PHOTOELECTRIC SENSOR BRACKETS –SIDE SETTING TYPE–

光電センサ用ブラケット

―横向き保護カバー・下面取付タイプ―

RoHS

大口対応 BIG ORDER

形状No. **LSSA** ―2穴×2長穴―

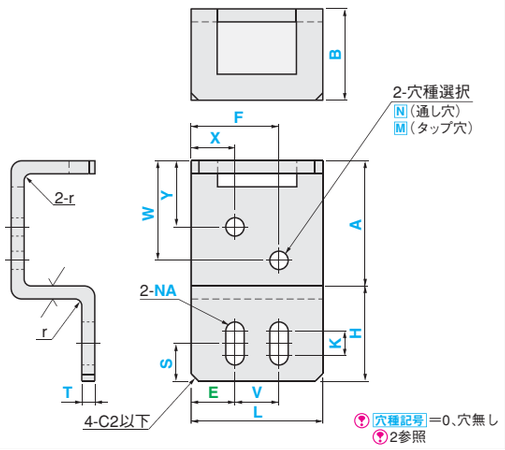

穴種記号=0、穴無し
2参照

形状No. **LSSC** ―2穴×旋回穴―

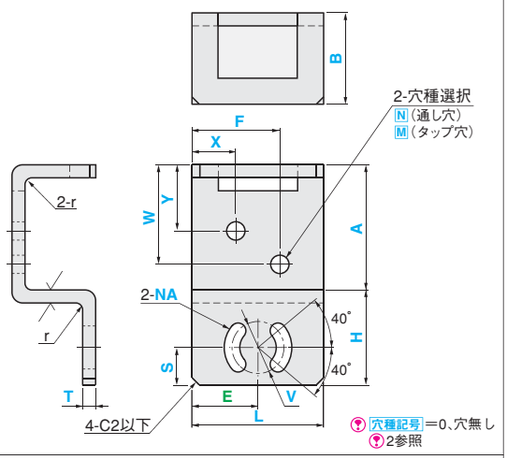

穴種記号=0、穴無し
2参照

形状No. **LSSB** ―4穴×2長穴―

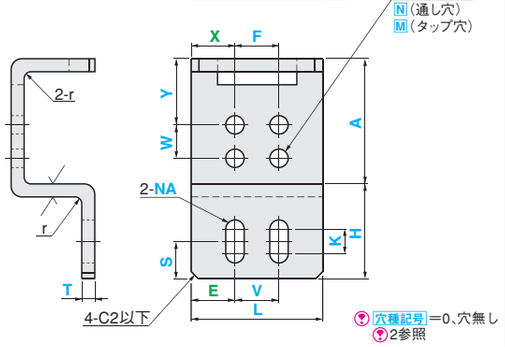

穴種記号=0、穴無し
2参照

形状No. **LSSD** ―4穴×旋回穴―

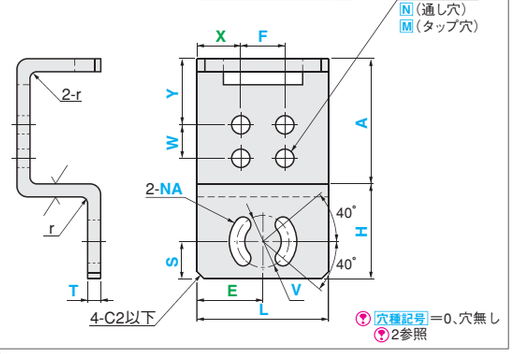

穴種記号=0、穴無し
2参照

■マド部の共通加工仕様（展開図）

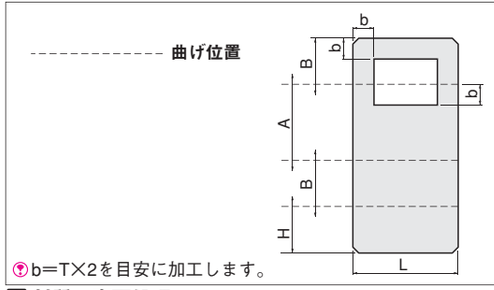

b=T×2を目安に加工します。

EX

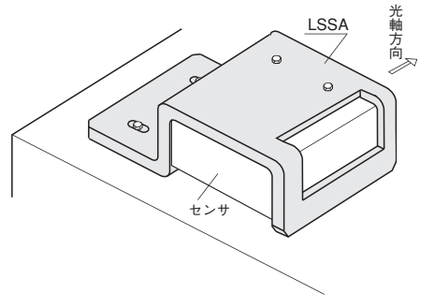

M 材質・表面処理

材質	表面処理	Code
SPCC	処理無	SP
	四三酸化鉄被膜	SPB
	ユニクロメッキ	SPU
	三価クロメート	SPC
	三価クロメート（黒色）	SPK
	無電解ニッケルメッキ	SPM
SECC	（電気亜鉛メッキ鋼板）	SEC
SUS304（2B）	処理無	SUD

穴種選択表

共通加工条件に注意 P.1036

穴種	タップ穴	通し穴
Code	M	N・NA
形状図		

加工仕様 寸法	ボルト呼び径									
	2	2.3	2.5	2.6	3	4	5	6	8	10
d	2.5	2.8	3.0	3.1	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

形状No.	材質・表面処理 Code	選択 T		指定1mm単位 A	B	L	H	指定0.1mm単位 X	F	Y	W	穴種選択 Code	呼び径	指定0.1mm単位 E	S	V	K	選択 NA
LSSA	SP	(SPCC) (SECC)	(SUS304)	20	10	20	10	X	F	Y	W	N	0（穴なし）	E	S	V	K	0（穴なし）
LSSB	SPB SPU SPC SPK SPM SEC SUD	1.0	1.0	～	～	～	～	X				M	2 3					2 3
LSSC		1.2	1.5	80	30	50	40	X					2.3 4					2.3 4
LSSD		1.6	2.0					X					2.5 5					2.5 5
		2.3											2.6 6				—	2.6 6
													8					8
													10					10

加工条件（↓注文ミスを事前チェック 詳細 P.38）
http://misumi.jp/css/

A≧B＋T×2
10＋NA≦V≦35－NA（LSSC・LSSD）

⊗T≦1.2はMの適用不可
M≦T×2

K≦NA×5

1. バリ高さ0.1以下
2. N(M)穴無し可能。
N(M)=0で指定し、
X・F・Y・Wも0で指定。
3. 旋回穴時の穴と穴・穴と端面の距離の加工限界は通し穴と同等です。（P.1036）
4. 寸法X・Eの指定がない場合、下記の寸法になります。

寸法	設定値
X	X=（L－F）/2（LSSB・LSSD）
E	E=（L－V）/2（LSSA・LSSB）
	E=L/2（LSSC・LSSD）

通し穴が端面に近すぎると、穴が変形する可能性がありますが、そのまま加工します。板金品の加工仕様・変形しない加工限界の詳細はP.1036

注文例

形状No.	材質Code	T	A	B	L	H	X	F	Y	W	穴種選択 Code・呼び	E	S	V	K	NA	オプション
LSSA	SP	T1.0	A50	B20	L20	H20	X5	F10	Y10	W15	N3	E5	S15	V10	K5	NA3	

出荷日

5・8 日目出荷

Code	SP	SPB	SPU	SPC	SPK	SPM	SEC	SUD
出荷日	5	8					5	5
ストーク	×	×					×	×

大口出荷日 +2 日目出荷　数量 40～60

ストーク対応なし

オプション

オプション	長穴角度変更	マド加工削除
		
	S, E+V/2	B
Code	RC	WNC
オプション規格	長穴を上記位置中心に90°回転させます。	
指定方法	RCを型式末尾に追加（例）～－RC	WNCを型式末尾に追加（例）～－WNC
@1 Code	無料	－380

価格

■数量スライド価格 1円未満切捨 P.27　▼大口価格

数量	1	2～4	5～19	20～39	40～60	61以上
値引率	価格表	10%	15%	20%	25%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常				+2日	

■形状価格は表面処理「処理無」の価格です。
表面処理を指定した場合は、形状価格に表面処理価格を加算してください。
（価格算出例）
LSSA-SPB-T1.0-＊＊＊ を3個発注の単価
（形状価格＋表面処理価格）×数量スライド＝単価
（ 2,200 ＋ 190 ）× 0.9 ＝2,151（円）

通し穴・タップ穴で呼び径2～2.6選択時は、下記価格を加算してください。
（長穴・旋回穴には加算されません。）

形状	追加価格
LSSA	300
LSSB	600
LSSC	300
LSSD	600

数量スライドは適用されません。

T SPCC SECC	T SUS304	形状価格 @単価 U/Price LSSA SPCC	LSSA SECC	LSSA SUS304	LSSB SPCC	LSSB SECC	LSSB SUS304	LSSC SPCC	LSSC SECC	LSSC SUS304	LSSD SPCC	LSSD SECC	LSSD SUS304	表面処理価格 @単価 U/Price SPCC 四三酸化鉄被膜 SPB	ユニクロメッキ SPU	三価クロメート SPC SPK	無電解ニッケルメッキ SPM
		SP	SEC	SUD	SP	SEC	SUD	SP	SEC	SUD	SP	SEC	SUD	SPB	SPU	SPC SPK	SPM
1.0	1.0	2,200	2,360	3,050	2,510	2,670	3,360	2,880	3,040	3,730	3,340	3,500	4,190	190	190	190	320
1.2	—	2,200	2,370	—	2,510	2,680	—	2,880	3,040	—	3,340	3,510	—	190	190	190	320
1.6	1.5	2,320	2,500	3,260	2,650	2,820	3,580	3,040	3,210	3,970	3,520	3,690	4,450	190	190	190	320
2.3	2.0	2,410	2,600	3,410	2,740	2,930	3,740	3,140	3,330	4,140	3,640	3,820	4,640	200	200	200	340